
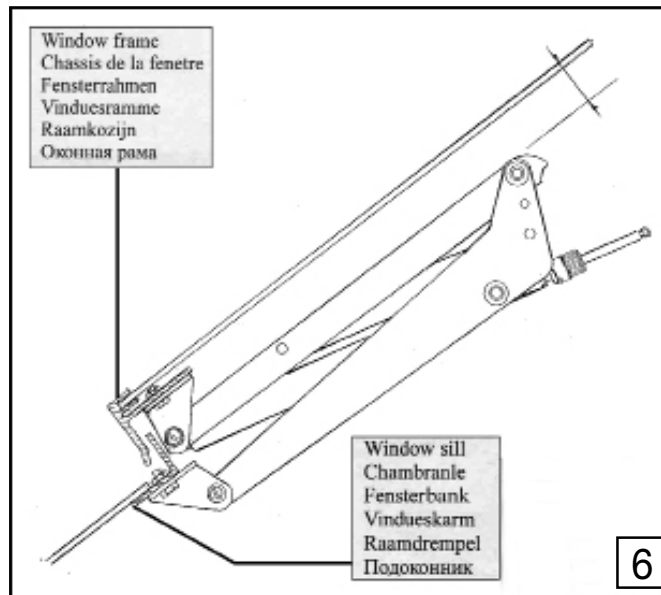


MEGAVENT STORM

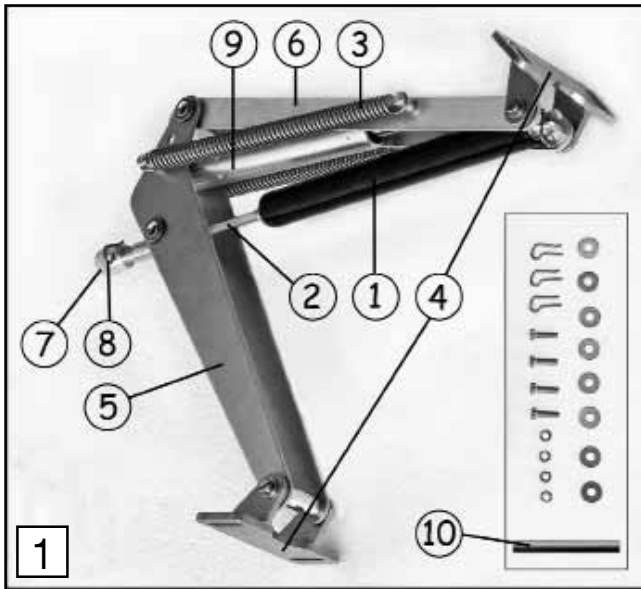

MONTERINGSANVISNING FÖR MEGAVENT FÖNSTERÖPPNARE TILL VÄXTHUS. Gratulerar till din Megavent fönsteröppnare. J. Orbesen Teknik har sedan 1981 producerat fönsteröppnare av hög dansk kvalitet. Har du en J. Orbesen Teknik-produkt kan du vara säker på att få lång hållbarhet och reservdelsgaranti.

PRODUKTDATA:

- Megavent är utrustad med en MYCKET kraftig stängningsfjäder. Akta fingrarna!
- Megavent är inte lämpad för användning vid temperaturer över + 60 grader C.
 - Megavent öppnar ett fönster maximalt 40 cm.
 - Megavent har en öppningskraft på upp till max. 12 kg. Max. fönstervikt 24 kg (12 kg för fönstergångjärnet och 12 kg för öppnaren)
 - Fönstret får inte vara låst eller blockerat när Megavent har monterats.

Megavent består av: (foto 1)

- 1: Cylinder med stämpelstäng
- 2: Stämpelstäng
- 3: Stängningsfjäder
- 4: Monteringsbeslag
- 5: Bred arm
- 6: Smal arm
- 7: Justeringsskruv
- 8: Sprint (x 2)
- 9: Stormsäkring (hydraulisk dämpare)
- 10: Monteringsstav (använda endast vid montering)

MONTERINGSANVISNING

Viktigt innan du börjar. Lägg cylindern i kylskåpet i 30 minuter, därefter kan stämpelstängningen skutas in ca halvvägs när den trycks mot en hård yta.

Sätt montagestaven mellan öppnarens armar, genom detta blir öppningen omkring 10 cm. (foto 2)

Montera stämpelstängningen genom att föra in den i justeringsskruven. (foto 3)

Sätt fast den motsatta sidan av cylindern och lås den med en sprint. (foto 4)

Ta bort monteringsstaven.

Megavent är nu färdig för montering på växthuset.

MONTERING PÅ VÄXTHUSET

Viktigt, innan du börjar: Om de medföljande skruvarna inte passar till ditt växthus måste du byta ut dessa till mer lämpade skruvar.

Placera Megavent på fönsterramen och karmen. Den smala armen ska vända ut mot rutan och vara parallell med rutan. (foto 5 & 6)





Beslaget på den smala armen skal sättas fast på fönsterramen så att den smala armen är parallell med fönstret. Beslaget på den breda armen ska sättas fast på karmen.

Innan beslagen monteras fast: Vrid justeringsskruven tills armarna öppnar sig så pass att båda beslagen passar till fönsterram respektive karm.

Viktigt: Kontrollera att beslagen vänds så att de passar så bra som möjligt i förhållande till ram och karm. Megavent får inte sitta som visat på foto 7.

Viktigt: Megavent har konstruerats så att den kan användas på alla fönster. Monteringsbeslagen till fönster och karmar kan enkelt skruvas bort och vändas för att passa bättre. Beslagen vänds genom att skruva ut de två spårskruvarna. (foto 8-9-10)

Montera fast beslagen med lämpliga skruvar.

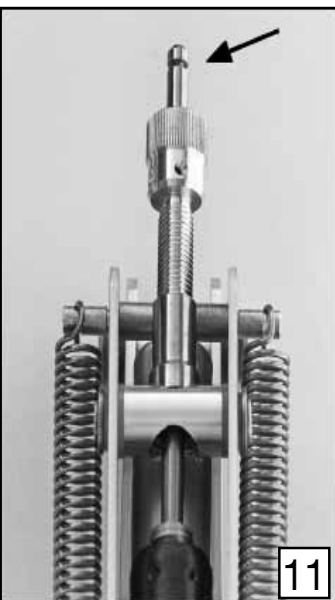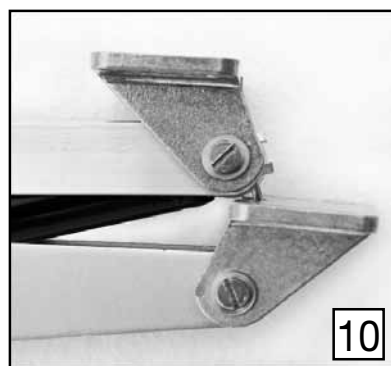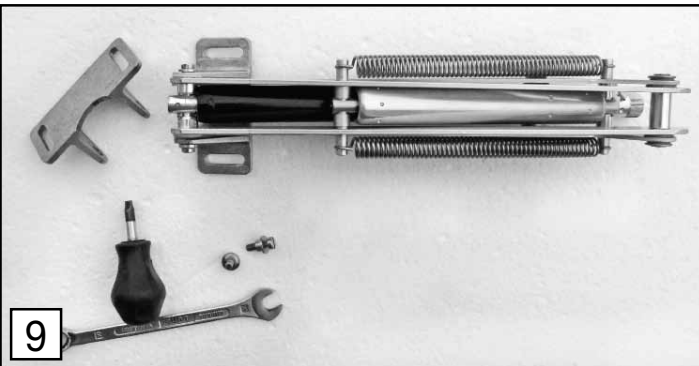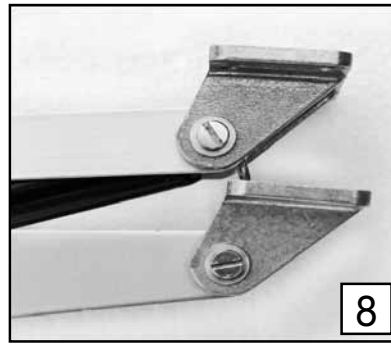

Skruva ut justeringskruven till hälften.
Nu låses stämpelstången i justeringskruven med den andra sprinten*.
Viktigt: Sprinten ska gå igenom det spår som finns längst ut på stämpelstången, se foto 11, så att den låser åt båda hållen. Lyft fönstret med ena handen tills hålet i justeringskruven ligger i linje med spåret i stämpelstången och sätt in sprinten. (foto 12)

*Om det är mycket varmt kommer cylindern att börja arbeta och stämpelstången kan vara förskjutet så långt ut att sprinten inte kan monteras. Då är det nödvändigt att åter igen kyla cylindern i kylskåp och skjuta in stämpelstången halvvägs innan sprinten kan placeras korrekt.

Megavent är nu klar att användas och kommer att börja arbeta.

Justering av temperaturen i växthuset
Viktigt: Vid justering: Lyft fönstret med ena handen så att belastningen på justeringskruven minskas och vrid därefter på skruven.

Önskas lägre temperatur: Skruva justeringskruven längre in i beslaget.

Önskas högre temperatur: Skruva justeringskruven ut ur beslaget.

ALLMÄNT
UNDERHÅLL
Smörj alla rörliga delar med olja en gång om året.

GARANTI
Vi ger 2 års garanti på öppnare som har monterats korrekt och har använts enligt våra anvisningar.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss:

J. Orbesen Teknik
Esterhøjvej 57
DK 4550 Asnæs

www.orbesenteknik.dk eller
www.greenhouse-vent-opener.com

Vi hoppas att du får glädje och utbyte av din Megavent.